


NORBEC™

NORMAL

Chambres froides prêtes à livrer.



Dimensions

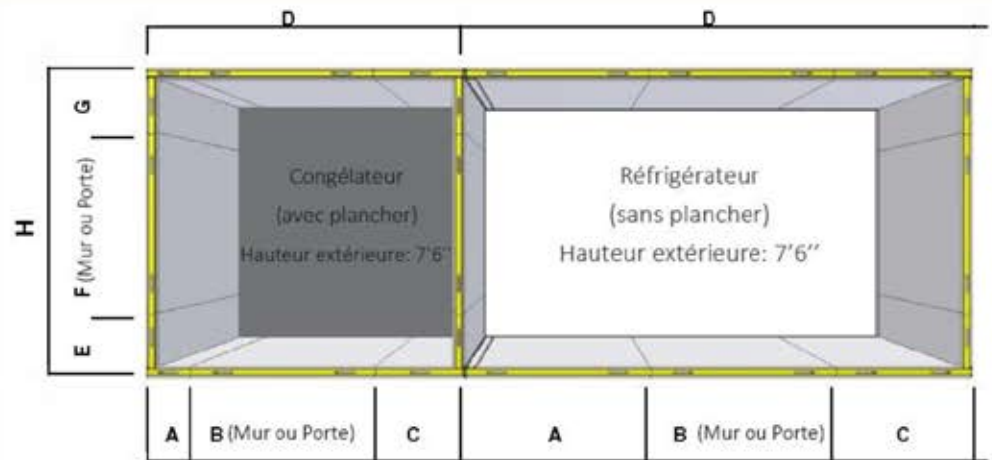

Positionnement de la porte

La porte peut être installée à partir de 6" du coin de la chambre. Les différentes grandeurs de panneaux (6", 11", 12", 23", 47") permettent un positionnement flexible de la porte en fonction de vos besoins.

Largeur

A	B	B'	B''	B'''	B''''	C	D
Coin Gauche	Panneau ou Porte	Panneau ou Porte	Panneau ou Porte	Panneau ou Porte	Panneau ou Porte	Coin Droit	Largeur pi
6	47					6	5' (4'-11")
12	47					12	6' (5'-11")
6	11	47			11	6	7' (6'-9")
12	11	47			11	12	8' (7'-9")
6	23	47			23	6	9' (8'-9")
12	23	47			23	12	10' (9'-9")
6	23	47	47			6	11' (10'-9")
12	23	47	47			12	12' (11'-9")
6	23	47	47		23	6	13' (12'-8")
12	23	47	47		23	12	14' (13'-8")
12	11	47	47	47		12	15' (14'-8")

Profondeur

E	F	F'	G	H
Panneau Gauche	Panneau ou Porte	Panneau ou Porte	Panneau ou Porte	Profondeur pi
26			26	4-10
8	47		8	5-9
47	47		14	6-9
20	47		20	7-9
26	47		26	8-9
8	47	47	8	9-8
14	47	47	14	10-8
20	47	47	20	11-8


Notre offre

- Expédition rapide de 3 à 5 jours!
- Multiples grandeurs offertes (voir charte grandeurs).
- Position de la porte interchangeable.
- Construction robuste.
- Même qualité supérieure que nos produits sur mesure.
- Réfrigérateur et/ou congélateur (configuration individuelle ou combinée).

Notre promesse envers vous

- Support technique 24h/24h.
- Partenariat de confiance.
- Technologies innovatrices.
- Le meilleur retour sur votre investissement.

Tableau des positions de portes

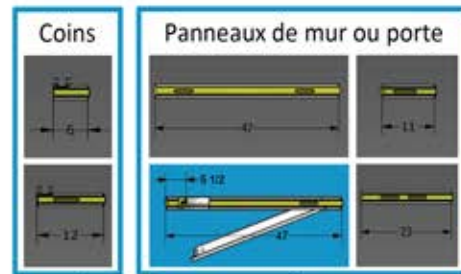

Largeur Nominal (grandeur réelle)	Coin gauche	Panneau de mur ou porte	Panneau de mur ou porte	Panneau de mur ou porte	Coin droit	Position de la porte du coin ext. gauche
5' (4'-11")	6"	47" (porte)			6"	11 1/2" (Centrée)
6' (5'-11")	12"	47" (porte)			12"	17 1/2" (Centrée)
7' (6'-9")	6"	47" (porte)	11"	11"	6"	11 1/2"
	6"	11"	47" (porte)	11"	6"	22 1/2" (Centrée)
8' (7'-9")	6"	11"	11"	47" (porte)	6"	33 1/2"
	12"	47" (porte)	11"	11"	12"	17 1/2"
9' (8'-9")	12"	11"	47" (porte)	11"	12"	28 1/2" (Centrée)
	12"	11"	11"	47" (porte)	12"	39 1/2"
10' (9'-9")	6"	47" (porte)	23"	23"	6"	11 1/2"
	6"	23"	47" (porte)	23"	6"	34 1/2" (Centrée)
	6"	23"	23"	47" (porte)	6"	57 1/2"
11' (10'-9")	12"	47" (porte)	23"	23"	12"	17 1/2"
	12"	23"	47" (porte)	23"	12"	40 1/2" (Centrée)
	12"	23"	23"	47" (porte)	12"	63 1/2"
12' (11'-9")	6"	47" (porte)	47"	23"	6"	11 1/2"
	6"	23"	47" (porte)	47"	6"	34 1/2"
	6"	47"	47" (porte)	23"	6"	58 1/2"
13' (12'-9")	6"	23"	47"	47" (porte)	6"	81 1/2"
	12"	47" (porte)	47"	23"	12"	17 1/2"
	12"	23"	47" (porte)	47"	12"	40 1/2"
14' (13'-9")	12"	47"	47" (porte)	23"	12"	64 1/2"
	12"	23"	47"	47" (porte)	12"	87 1/2"
	12"	23"	47"	47" (porte)	12"	110 1/2"

Autres grandeurs disponibles:

- 13' (12'-9")
- 14' (13'-9")
- 15' (14'-9")

Contact :

Des milliers des configurations possibles!

CARACTÉRISTIQUES

Les panneaux sont fabriqués de deux tôles d'acier galvanisé calibre 26 recouvert d'un émail polyester blanc (approuvé ULC et CSA).

Les dimensions des portes sont 36" X 78".
Position interchangeable (ouverture droite ou gauche).

Fermeur automatique.

Joint d'étanchéité magnétique.

Interrupteur d'éclairage avec indicateur lumineux.

Thermomètre de 2" muni d'un cadran.

Ventilateur (offert pour congélateur seulement).

Luminaire résistant à la vapeur.

Charnières à fermeture automatique.

AVANTAGES

- Les panneaux Norbec ne comportent aucun élément d'ossature, source de moisissure et de gauchissement.

- Offre une meilleure flexibilité pour vos projets.

- Économie d'énergie et d'argent.

- Assure une fermeture hermétique de la porte.

- Facilité d'usage.

- Donne un accès clair et rapide aux températures.

- Le mécanisme régularise la pression pour faciliter l'ouverture et la fermeture des portes et réduire la pression dans la chambre.

- Luminaire muni d'un globe de verre recouvert d'aluminium pour résister aux chocs et réduire l'infiltration de poussière ou autres contaminants.

- Le mécanisme haut de gamme ajoute une force supplémentaire pour assurer la fermeture de la porte.



OPTIONS SYSTÈME DE RÉFRIGÉRATION

1. Unité de condensation refroidie à l'air pour installation intérieure

2. Système de type Monobloc.

- Ouverture précoupée sur le toit.

- Unité préchargée, aucun ajustement à faire au niveau du réfrigérant.

- Drain non requis (autocondensation).

- La majorité des unités sont munies d'une prise murale standard (les unités de plus grande taille doivent être raccordées par un électricien au chantier).

- Espace requis pour la circulation d'air au-dessus de la chambre.

3. Unité de condensation conventionnelle pour installation extérieure.*

* Disponible sur demande seulement

AVANTAGES

- Modèle de base, facilité d'usage.

- Nombreux avantages.

- Facilité d'installation.

- Maximise l'espace de rangement intérieur.

- Idéal pour les espaces où la circulation de l'air est réduite.

- Système puissant bâti pour résister aux intempéries.

OPTIONS DISPONIBLES

Plaques de protection en acier galvanisé (18ga X 36" de haut).

Ajout de cales sous le plancher.

Module intelligence 3.

- Indicateur lumineux de porte ouverte.

- Alarme haute/basse.

- Batterie de recharge 9 volts dans l'éventualité d'une panne électrique.

- Alarme de panique avec indicateur lumineux à l'intérieur de la chambre.

- Accès aux données des températures et alarmes.

4 ans de garanties prolongées du compresseur.

AVANTAGES

- Protège la porte de la saleté et des dommages.

- Améliore la circulation d'air pour réduire la condensation.

- Plusieurs options avantageuses sont offertes.

- Facilité d'usage.

- Solution économique et énergétique.

- Nous offrons des produits et des matériaux résistants et de qualité supérieure.



Pour plus d'informations sur nos produits, visitez notre site web au norbec.com.

Pour commander vos pièces en ligne et obtenir des informations relatives à celles-ci, visitez le <https://shop.norbec.com/Magasin/fr>.